


MONTERINGSANVISNING

Plattform, fyrkantig huv




En stabil och lättmonterad plattform för fyrkantig huv, tillverkad av pulverlackerad Magnelis 1,5 mm.


MÅTT	MM
BREDD	416
HÖJD (Max)	490
DJUP (Plattform)	305

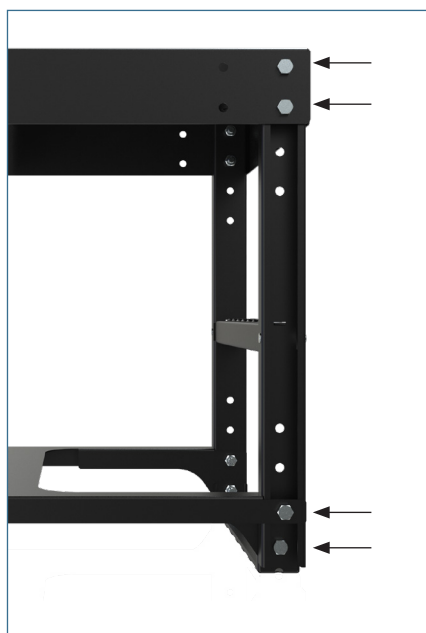

1. Montera samman plattform, nedre fäste och fot med stegen. Använd medföljande M8 skruv samt låsmutter.

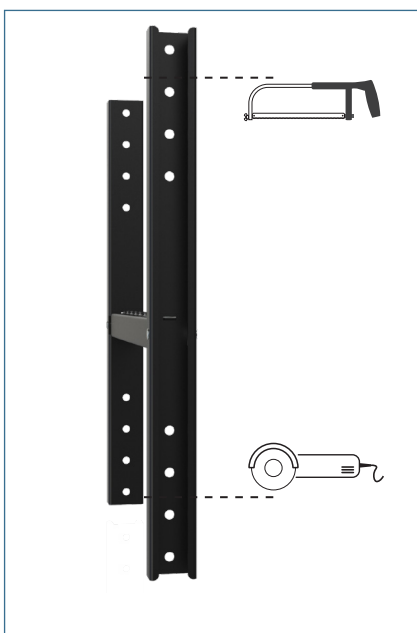

2. Behöver man korta höjden på plattformen är stegen kapbar i båda ändarna. Använd vinkelslip eller bågfil.

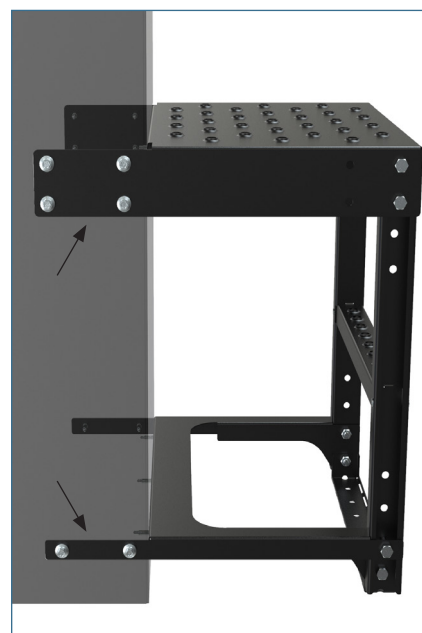

3. Ställ nedre fästet för plattformen mot takbeläggningen och tryck in den så den bottenar mot huv. Fäst sedan med sex självborrande skruv på varje sida. Fäst även genom plattform och nedre fäste.

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

