

SYSTEMBILD

Stege för fyrkantig huv




NVI Takstege för fyrkantig huv. Levereras komplett med fästen och stag. Stegen skruvas direkt i huvmateln. Levereras med:

1. Nedre fäste
2. Stege (1000-3000 mm)
3. Plattform med fäste
4. Handledare och övre fäste
(Avstånd plattform - handledarens övre fäste = 900 mm)
5. Övre fäste
6. Fäststag



ARTIKELNUMMER

471200 - 1000 mm
471300 - 1500 mm
471400 - 2000 mm
471500 - 2500 mm
471600 - 3000 mm

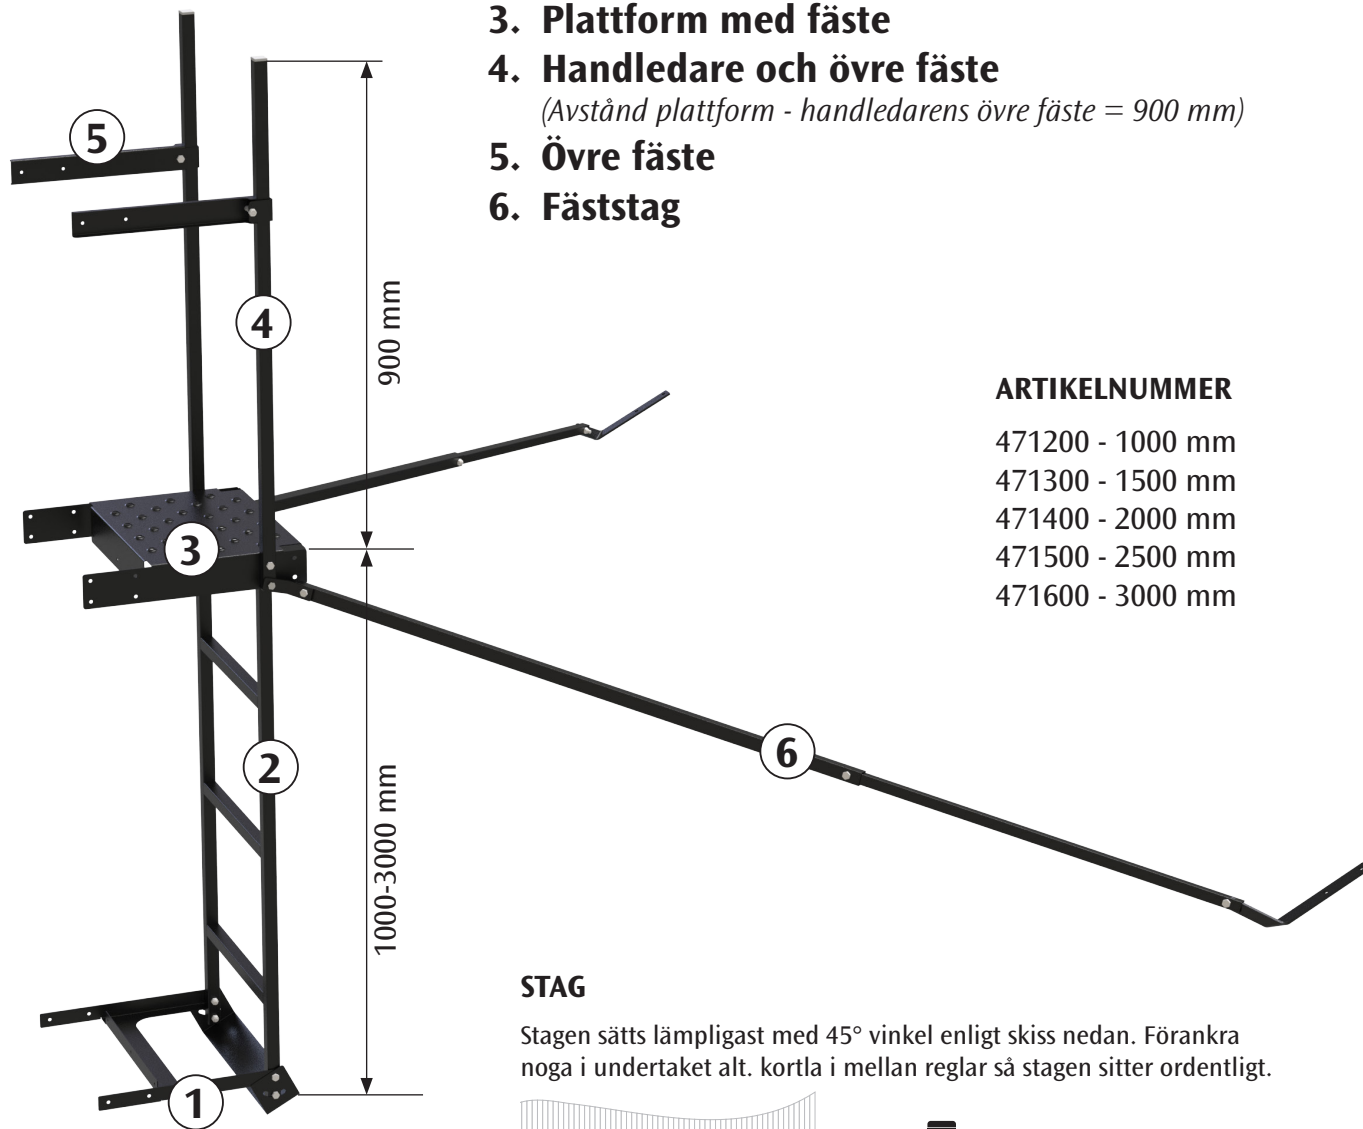

STAG

Stagen sätts lämpligast med 45° vinkel enligt skiss nedan. Förankra noga i undertaket alt. kortla i mellan regler så stagen sitter ordentligt.

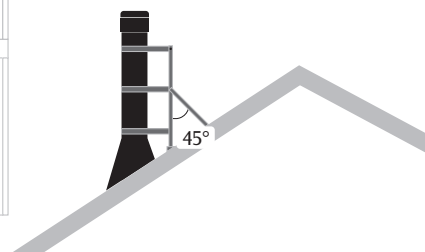

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!



Näldens Värmeindustri AB | Näldenvägen 40, 830 44 Nälden | +46 640 - 68 11 60 | info@nvi.se | www.nvi.se

Uppdaterad: 2025-10-14